


# TECK OIL

HUILE  
PROTECTRICE  
REVITALISANTE  
POUR TECK

Les Solutions PRO

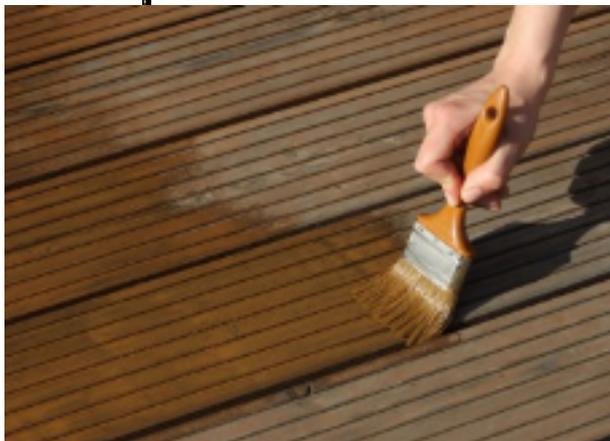

**NON GRAS AU TOUCHER**

**REDONNE DE L'ECLAT AU  
BOIS ET LE PROTEGE  
EFFICACEMENT  
CONTRE LES AGESSIONS  
(eau, sel, UV...)**

## **PRESENTATION :**

Huile de protection revitalisante pour tous bois précieux et en particulier le teck.  
Spécialement étudiée pour milieu agressif, elle permet une protection durable contre l'eau, les rayons UV, le sel, etc...  
Redonne son éclat au bois.  
N'est pas gras au toucher après 24 heures de séchage.

## **MODE D'EMPLOI :**

- Nettoyer le bois avec TECK NET
- Laisser sécher
- Appliquer une à deux couches fines de TECK OIL selon l'état du bois
- Ne pas toucher avant séchage complet
- Sec au toucher : 2 à 3h
- Sec en profondeur : 24h

## **COMPOSITION :**

- huiles végétales siccatives
- solvants

## **CARACTERISTIQUES :**

- liquide limpide fluide incolore
- densité : 0,80 + 0,05
- odeur : caractéristique
- pH : non concerné
- point d'éclair : 27°C

## **ETIQUETAGE :**

Liquide et vapeurs inflammables.  
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

sas TIXO  
Siège social  
ZAC DES ENTREPOTS  
10 Rue de l'Emaillerie  
BAT K301  
02200 SOISSONS  
Tél : 03 23 76 40 40  
Fax : 03 23 53 31 39  
email : tixo@wanadoo.fr  
contact@nga.fr  
www.tixo-nga.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL