



MECAMOUSS VG


HYDRODEGRAISSANT MOUSSANT MULTI USAGES

ENRICHIS AUX EXTRAITS VEGETAUX

(écorces d'orange)

Biodégradabilité:

72 - 83,4 %/28 d (OECD 301 B)

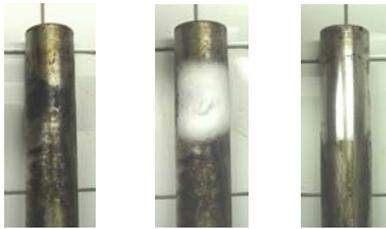

nettoyage de pièces métalliques



PARTICULIEREMENT ACTIF SUR :

**goudron, huiles, cambouis, graisses, bitume,
traces de colles**

SE RINCE FACILEMENT

MECAMOUSS VG est un puissant hydrodégrossant rapide et efficace sur toutes les salissures grasses d'origines diverses, mais également sur les traces d'autocollants ou de colles, carbones sur les jantes, crayons de traçages ou de marquages. Permet également le nettoyage des moteurs.

Il pénètre, émulsionne et décolle les saletés, rencontrées sur la plupart des supports et surfaces métalliques usuels, à savoir :

- acier inoxydable, chrome, aluminium anodisé ou non, surfaces carrelées, verre, surfaces peintes lessivables, stratifiés, bâches, stores à lamelles...

MODE D'EMPLOI :

BIEN AGITER L'AEROSOL

Pulvériser sur la surface à traiter ou sur un chiffon ou sur une éponge végétale.

Laisser agir quelques minutes, essuyer à l'éponge humide ou rincer abondamment à l'eau claire en fonction des surfaces ou des matériels à nettoyer.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées.

Aérosol multipositions, utilisation possible tête en haut ou tête en bas.

CARACTERISTIQUES :

- état physique : liquide

- aspect : mousse

- odeur : agrumes

- densité à 20°C : 850 g/litre

- réaction chimique : alcaline

- point d'éclair : 39°C

- tension superficielle : 31,1 Dynes/cm

- Sécurité à l'utilisation : Produit non combustible

- Gaz propulseur hydrocarboné

ETIQUETAGE :

Contient de l'essence d'orange (CITRUS SINENSIS)

Aérosol inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/... EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.

sas TIXO
Siège social
ZAC DES ENTREPOTS
10 Rue de l'Émaillerie
BAT K301
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 40 40
Fax : 03 23 53 31 39
email : tixo@wanadoo.fr
contact@nga.fr
www.tixo-nga.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL